

Επισκευή Κόλλες Στιγμής



Loctite 401,
Κόλλα Στιγμής Γενικής Χρήσης
Κυανοακρυλική κόλλα γενικής χρήσεως. Παρέχει υψηλής αντοχής συγκόλληση. Κατάλληλη για μέταλλα, κεραμικά, χαρτί/χαρτόνι, ξύλο, λάστιχο και τα περισσότερα πλαστικά. **Τυπικές Εφαρμογές:** Η συγκόλληση μικρών σημύων στο μεταλλικό αμάξωμα του αυτοκινήτου, η επισκευή διαφόρων σπασμένων εξαρτημάτων π.χ. πίσω φώτα, εσωτερικά ταμπλό αυτοκινήτου, κλπ.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο Μπουκάλι	3g	24	1427618
Μπουκάλι	5g	24	1427196
Μπουκάλι	10g	12	1427621

Loctite 454,
Κόλλα Στιγμής σε Gel
Κυανοακρυλική κόλλα γενικής χρήσεως σε μορφή gel, ιδανική για την συγκόλληση πορωδών ή απορροφητικών υλικών όπως ξύλο, χαρτί, δέρμα, ύφασμα αλλά και για μέταλλα, κεραμικά, σκληρά πλαστικά και συνδυασμό αυτών. Δεν τρέχει, κατάλληλη και για κάθετες επιφάνειες.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο	3g	24	1427619
Σωληνάριο	20g	12	1427622

Loctite 406,
Κόλλα Στιγμής για Λάστιχα και Πλαστικά
Κατάλληλη για συγκολλήσεις ελαστικών (Νιτριλίου, Νεοπρενίου κλπ.) και πλαστικών όπως PVC, ABS (για τεφλόν και πολυολεφίνες χρειάζεται primer 770) αλλά και για μέταλλα, ξύλο κλπ.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Μπουκάλι	10g	12	1427623



Loctite 495,
Κόλλα Στιγμής Γενικής Χρήσεως
Υψηλής συγκολλητικής ικανότητας με εξαιρετική αντοχή σε κρούσεις και κραδασμούς. Ιδιαίτερα κατάλληλη για συγκολλήσεις ανόμοιων υλικών και κυρίως μετάλλων με πλαστικά και ελαστικά. Δεν ενδείκνυται για πορώδεις επιφάνειες π.χ. χαρτί/χαρτόνι κλπ.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Μπουκάλι	10g	12	1427625

Κιτ Κόλλησης Δύσκολων Πλαστικών

Αυτό το κιτ είναι κατάλληλο για τη συγκόλληση "δύσκολων" πλαστικών και ελαστικών όπως είναι το τεφλόν, το πολυαιθυλένιο, το πολυπροπυλένιο κλπ. "Δύσκολα" προς συγκόλληση πλαστικά είναι συνήθως αυτά που είναι λιπαρά στην αφή. Το κιτ περιέχει την κόλλα 406 και το primer 770.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Κιτ (406/770)	20g+10g	10	1427191
Κιτ DIY (Plastix)	2g+4ml	6	1427190

Loctite 770,
Primer για Δύσκολα Πλαστικά
Χρησιμοποιείται με τις κόλλες στιγμής της Loctite για τη συγκόλληση δύσκολων πλαστικών.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Μπουκάλι	10g	10	1427400

Επισκευή Κόλλες Γυαλιού/Γυαλιού-Μετάλλου



Κιτ Κόλλησης Εσωτερικού Καθρέπτη στο Παρμπρίζ
Το επαγγελματικό κιτ κόλλησης εσωτερικού καθρέπτη είναι κατάλληλο για τη συγκόλληση της μεταλλικής βάσης του εσωτερικού καθρέπτη οπίσθιας ορατότητας του αυτοκινήτου επάνω στο μπροστινό παρμπρίζ.

Τα κιτ αυτά περιέχουν μια ειδική αναστολέα κόλλα ενός συστατικού με υγρό ενεργοποιητή, ή ένα δίχτυ (σίτα) που είναι εμποτισμένο με ενεργοποιητή (προκειμένου περί τρίplex χρησιμοποιείτε το κιτ με την σίτα).

- Διαφανές προϊόν αφήνει μια αόρατη γραμμή συγκόλλησης.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Κιτ με σίτα	0,5ml	24	1427136
Κιτ με σίτα	5ml	10	1427138
Κιτ με ενεργοπ.	0,5ml	12	1427135
Κιτ με ενεργοπ.	5ml	12	1427733
Κιτ με ενεργοπ.	24ml	1	1427540

Circuit + Κιτ Επισκευής Θερμοαντίστασης Παρμπρίζ
Ειδική αγωγίμη κόλλα που επισκευάζει γρήγορα και οριστικά βλάβες στο αντιθολωτικό κύκλωμα του πίσω παρμπρίζ (θερμοαντίσταση πίσω παρμπρίζ). Δεν ενδείκνυται για χρήση σε κεραίες. Το κιτ περιέχει κόλλα, πινέλο και ένα διάτρητο πρότυπο.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Κιτ	1.42g	12	1427139



Contact + Κόλλα Αγωγίμη για Ακροδέκτη Θερμοαντίστασης Παρμπρίζ
Ειδική ισχυρή αγωγίμη κόλλα για την συγκόλληση του ακροδέκτη της θερμοαντίστασης στο παρμπρίζ, όταν αυτός έχει ξεκολλήσει.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Κιτ	-	6	1427140

Επισκευαστικό Κιτ Φθοράς Παρμπρίζ Bullseye

Ειδικό κιτ για την αποκατάσταση "κτυπημένου" παρμπρίζ (διαβρωτικού θολώματος) που προήλθε από ρωγμή ή πετραδάκι.

Το κιτ αποτελείται από μια σύριγγα με κόλλα ενός συστατικού και μια βοηθητική βεντούζα. Μετά την επισκευή, η κόλλα γίνεται αόρατη και καλύπτει τελείως την οπή ή τη ρωγμή.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Κιτ	5g	12	1427152

Glass Bond, Κόλλα Γυαλιού UV

Κόλλα που ενεργοποιείται και πολυμερίζεται με τη βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας. Παρέχει αόρατη συγκόλληση, γεγονός που την καθιστά ιδανική για συγκολλήσεις γυαλιού-γυαλιού ή γυαλιού-μετάλλου, εκεί όπου η οπτική καθαρότητα είναι σημαντική.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο	3g	12	1427542

Επισκευή Παρμηριζόκολλες



Terostat-8599, Παρμηριζόκολλα-Τύπος Superfast- (Υπερταχεία)

Η παθητική ασφάλεια διασφαλίζεται 15 λεπτά μετά την τοποθέτηση του παρμηριζ.
Σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας πραγματοποιήθηκε crash test σε αυτοκίνητο Opel Vectra εξοπλισμένο με κανονικού τύπου αερόσακους και με ομοιώματα δεμένα με ζώνες ασφαλείας.

- Εφαρμόζεται εν θερμώ: Προθέρμανση του φυσιγγίου για 15 λεπτά στο ειδικό φουρνάκι.
- Χρόνος τοποθέτησης του παρμηριζ 15 λεπτά.
- Χρόνος ασφαλούς οδήγησης 15 λεπτά μετά την τοποθέτηση του παρμηριζ.

Το προϊόν είναι το ίδιο με αυτό που εμπεριέχεται στο Κιτ Επισκευής Παρμηριζ Terostat-8599.

Χημικός τύπος: Πολυουρεθάνη.

Χρώμα: Μαύρο.

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Φυσιγγίο	310 ml	12	1427030

Κιτ Επισκευής Παρμηριζ, Terostat-8599 -Τύπος Superfast- (Υπερταχεία)

Χαρακτηριστικά προϊόντος: Βλέπε παραπάνω.

Ένα πλήρες κιτ που περιλαμβάνει Παρμηριζόκολλα πολυουρεθάνης, το primer Terostat-8510, μάλλινα βουρτσάκια, ακροφύσιο, καθαριστικό, πανί και οδηγίες χρήσης. (Δεν περιλαμβάνει πένσα κοπής ακροφυσίου).



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Κιτ	1	12	505232

Φουρνάκι Προθέρμανσης Φυσιγγίων Teroson

Ειδική προθερμαντική συσκευή για την ενεργοποίηση της παρμηριζόκολλας Terostat-8599 και Terostat-8499.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Φουρνάκι	1	1	1427031



Terostat-8597, Παρμηριζόκολλα-Τύπος Fast (Γρήγορη)

Τα αυτοκίνητα χωρίς αερόσακο μπορούν να οδηγηθούν με ασφάλεια μετά από 1 ώρα, ενώ με αερόσακο μετά από 4 ώρες.

- Εφαρμόζεται εν ψυχρώ
- Χρόνος τοποθέτησης του παρμηριζ 25 λεπτά

Το προϊόν είναι το ίδιο με αυτό που εμπεριέχεται στο Κιτ Επισκευής Παρμηριζ Terostat-8597.

Χημικός τύπος: Πολυουρεθάνη

Χρώμα: Μαύρο

Καθαρισμός: Καθαριστικό

& Διαλυτικό FL της Teroson



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Φυσιγγίο "Σαλάμι"	310 ml 570 ml	12 20	1427029 506147

Κιτ Επισκευής Παρμηριζ, Terostat-8597 -Τύπος Fast- (Γρήγορη)

Χαρακτηριστικά προϊόντος: Βλέπε παραπάνω.

Ένα πλήρες κιτ που περιλαμβάνει Παρμηριζόκολλα πολυουρεθάνης, το primer Terostat-8510, μάλλινα βουρτσάκια, ακροφύσιο, καθαριστικό, πανί και οδηγίες χρήσης. (Δεν περιλαμβάνει πένσα κοπής ακροφυσίου).



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Κιτ	1	12	1427710

Επισκευή Παρμπριζόκολλες



Terostat-8590, Παρμπριζόκολλα-H Standard

Τα αυτοκίνητα χωρίς αερόσακο μπορούν να οδηγηθούν με ασφάλεια μετά από 2 ώρες, ενώ με αερόσακο μετά από 10 ώρες.

- Πολυουρεθάνη ενός συστατικού.
- Εφαρμόζεται εν ψυχρώ.
- Χρόνος τοποθέτησης του παρμπριζ 30 λεπτά.

Το προϊόν είναι το ίδιο με αυτό που εμπεριέχεται στο Kit Επισκευής Παρμπριζ Terostat-8590.

Χημικός τύπος: Πολυουρεθάνη

Χρώμα: Μαύρο

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Φυσίγγιο	310 ml	12	1427028

Kit Επισκευής Παρμπριζ Terostat-8590 - Το Standard-

Χαρακτηριστικά προϊόντος: Βλέπε παραπάνω.

Ένα πλήρες kit που περιλαμβάνει Παρμπριζόκολλα πολυουρεθάνης, το primer Terostat-8510, μάλλινα βουρτσάκια, ακροφύσιο, καθαριστικό, πανί και οδηγίες χρήσης. (Δεν περιλαμβάνει πένσα κοπής ακροφυσίου).



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Kit	1	12	1427709



Terostat-8499 HMLC, Παρμπριζόκολλα- H Special

Χρόνος μετακίνησης με ασφάλεια 15 λεπτά μετά την τοποθέτηση του παρμπριζ, με ή χωρίς αερόσακο (δοκιμή από το Γερμανικό TÜV).

- Η υψηλή διαμπτική της ικανότητα (3.0 Mpa) προσφέρει στρεπτική ακαμψία.
 - Βέλτιστη απόδοση στις ραδιοφωνικές συχνότητες ελαχιστοποιεί τις παρεμβολές των ενσωματωμένων κεραίων για ραδιόφωνα, κινητά τηλέφωνα, συστήματα πλοήγησης, κλπ.
 - Η χαμηλή αγωγιμότητα της (10-11 Siemens/cm) καλύπτει τις απαιτήσεις των σημαντικότερων κατασκευαστών αυτοκινήτων.
 - Μόνιμη αντιδιαβρωτική προστασία για αυτοκίνητα με αλουμινένιο αμάξωμα και με αντιστάσεις στο πίσω τζάμι.
 - Απαιτεί εφαρμογή εν θερμώ: Προθερμαίνεται για 30 λεπτά στο ειδικό φουρνάκι.
 - Χρόνος τοποθέτησης παρμπριζ 10 λεπτά.
 - Υψηλής σταθερότητας, δε συρρικνώνεται.
- Χημικός τύπος: Πολυουρεθάνη.
Χρώμα: Μαύρο.
Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Φυσίγγιο	310 ml	12	505233



Πένσα Κοπής Ρύγχους Φυσιγγίου Teroson
Ειδικό εργαλείο για τη σωστή κοπή του ρύγχους της παρμπριζόκολλας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σωστό και οικονομικό άπλωμα.

- Γρήγορα καθορίζει το επιθυμητό ύψος της επίστρωσης (του κορδονιού).
- Οικονομικά: σωστή εφαρμογή κόλλας που αποφεύγει τη σπατάλη υλικού και μειώνει το κόστος.
- Καθαρά χάρη στην κοπή που κάνει η πένσα στο ρύγχος, αυτό δημιουργεί έναν οδηγό που δε λερώνει έξω από το σημείο εφαρμογής.

Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιθ.	Κωδ. Παραγγελίας
Πένσα	-	1	1427013

Terostat-8510, Αστάρι Γυαλιού για Παρμπριζόκολλες

Το προϊόν αυτό δρα ως βελτιωτικό της συγκόλλησης και ως προστατευτικό από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV). Εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο στο τζάμι αλλά υπάρχουν περιπτώσεις εφαρμογής και στη λαμαρίνα.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιθ.	Κωδ. Παραγγελίας
Μπουκάλι	25 ml	12	1427032
Μπουκάλι	100 ml	10	1427033

Terostat-8525, Ενεργοποιητής για Προεπιστρωμένα Παρμπριζ
Το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση των προεπιστρωμένων παρμπριζ.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιθ.	Κωδ. Παραγγελίας
Μπουκάλι	10 ml	20	1427034

Εφαρμοστήρες της Teroson (Μάλλινα Βουρτσάκια)

Για την εφαρμογή του primer Terostat-8510 και του ενεργοποιητή Terostat-8525.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιθ.	Κωδ. Παραγγελίας
Κουτί	1	25	1427023



Terodicht-Elastic, Στεγανοποιητικό Παρμπριζ
Ιδανικό για επαναστεγανοποίηση μπροστινών και πίσω παρμπριζ και παραθύρων που είναι μονταρισμένα με λάστιχο.

- Υψηλής σταθερότητας, δεν σιάζει.
 - Ανθεκτικό στο νερό.
 - Παραμένει εύκαμπτο.
 - Καλή συγκολλητική ικανότητα ακόμα και σε υγρά παρμπριζ.
- Χημικός τύπος: Συνθετική Ρητίνη / Συνθετικό Κασουόκι.
Χρώμα: Μαύρο.
Καθαρισμός των προς στεγανοποίηση επιφανειών: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.
Για το τελικό καθαίρισμα του τζαμιού: Δραστικό καθαριστικό για παρμπριζ/στεγνό πανί.

Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιθ.	Κωδ. Παραγγελίας
Φυσιγγία	310 ml	12	1427021



Terodicht black, Στεγανοποιητικό Παρμπριζ, Αυτοκαθαριζόμενο

Για τη στεγανοποίηση πρόσφατα τοποθετημένων μπροστινών και πίσω παρμπριζ και πλαϊνών παραθύρων που είναι μονταρισμένα με λάστιχο, μπαίνει μεταξύ λάστιχου και παρμπριζ ή μεταξύ λάστιχου και αμαξώματος του οχήματος.

- Παραμένει ελαστικό μετά την σκλήρυνση.
 - Χρησιμοποιήστε την ταινία Terostat για την απομάκρυνση υπολειμμάτων υλικού από το παρμπριζ και το χρώμα.
 - Οι προς στεγανοποίηση επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές.
- Χημικός τύπος: Βουτυλικό Κασουόκι.
Χρώμα: Μαύρο.
Καθαρισμός: Αυτοκαθαριζόμενο.

Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιθ.	Κωδ. Παραγγελίας
Φυσιγγία	310 ml	12	1427022



Κιτ Επισκευής Πλαστικών της Teroson

Για την επισκευή πλαστικών εξαρτημάτων του αυτοκινήτου, π.χ. προφυλακτήρες, αεροτομές, ποδιές κ.λ.π.

Περιέχει: 3 σκουλάκια TeroKal-9225 όπου και εμπεριέχονται οδηγίες χρήσης, 1 ενισχυτικό πανί Teroson, 12 λαμάκια ενίσχυσης Teroson, 6 μύτες ανάμιξης TeroMix, 1 πιστόλι εφαρμογής TeroMix, 1 αστάρι πλαστικών TeroKal 150 και 1 καθαριστικό & διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Κιτ	1	1	505204

TeroKal-9225, Κόλλα Επισκευής Πλαστικών

- Χρησιμοποιείτε μαζί με το Αστάρι Πλαστικών TeroKal-150. Κατάλληλο για όλους τους τύπους των πλαστικών που χρησιμοποιούνται στο αυτοκίνητο.
- Εύκολη εφαρμογή με το σύστημα εφαρμογής TeroMix.
- Υψηλή σταθερότητα δεν σπάει, ακόμα και όταν αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες (60°C-70°C).
- Μπορεί εύκολα να τριφτεί με γυαλόχαρτο.
- Μεγάλος χρόνος επεξεργασίας (περίπου 10 λεπτά).
- Σκλήρυνση με θέρμανση, με τη βοήθεια συσκευής υπέρυθρης ακτινοβολίας στους 60°C-70°C, επιτρέπει περαιτέρω επεξεργασία μετά από 15 λεπτά.
- Σε συνδυασμό με το Αστάρι Πλαστικών TeroKal 150 μπορεί να βαφεί εύκολα.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σίριγγα	25 ml	6	1427061

Πιστόλι TeroMix

Για εφαρμογή του TeroKal-9225, συσκευασίας διπλού ψυαγγιγίου.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Για συσκ. διπλού ψυαγγιγίου	1	1	1427072

Επισκευή

Επισκευή Πλαστικού Προφυλακτήρα



Μύτες Ανάμιξης TeroMix

Για ανάμιξη του TeroKal-9225.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Κουτί	1	12	1427016

Ενισχυτικά Λαμάκια Teroson

Για ενίσχυση των σχισμένων άκρων στα προς επισκευή πλαστικά.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Κουτί	25	1	1427017

TeroKal 150, Αστάρι Πλαστικών

Για την επισκευή πλαστικών εξαρτημάτων, σε συνδυασμό με την κόλλα επισκευής πλαστικών TeroKal-9225.

- Προϊόν γενικής χρήσης, συμβατό με όλους τους τύπους πλαστικών και χρωμάτων αυτοκινήτου.
- Εξαιρετικά γρήγορος χρόνος στεγνώματος (περίπου 5 λεπτά).
- Το σπρέι επιτρέπει εύκολη, ακριβή εφαρμογή και ασφαλή χειρισμό.
- Εξαιρετικό αστάρι επιφανειών για εργασίες βαφής.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σπρέι	150 ml	12	1427062

Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson

Το καθαριστικό πολλαπλών εφαρμογών για το συνεργείο, π.χ. για όλες τις επιφάνειες πριν και μετά τις συγκολλήσεις/στεγανοποιήσεις και για εφαρμογές επισκευής πλαστικού.

- Ισχυρή καθαριστική δράση.
- Εξαιρετικά γρήγορη εξάτμιση των διαλυτών.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Φιάλη	1 L	12	1427059

Επισκευή Κατασκευαστικές Κόλλες



Terokal 2444, Επαγγελματική Βενζινόκολλα

Μια ισχυρή βενζινόκολλα, για τη συγκόλληση στερεών και πορωδών ελαστικών υλικών, ελαστικών αφρωδών υλικών, δέρματος, φελλού και μονωτικών υλικών (π.χ. Teroderm- SP 100 αλουμ.) επάνω σε λάστιχο, μέταλλο (ακατέργαστο, ασταρωμένο, επιασματομένο), ξύλο, πολυεστέρα, χαρτόνι και άκαμπτο PVC.

- Υψηλή αρχική αντοχή (τηρήστε χρόνο αναμονής 5-10 λεπτών για να εξατμιστούν οι διαλύτες).
- Καλή συγκολλητική ικανότητα σε πολλά υποστρώματα.

Χημικός τύπος: Πολυκλωροπρένιο.
Χρώμα: Μπεζ.

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό R της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχεία	670 g	12	1427014

Σπρέι Κόλλας Αμαξώματος της Teroson

Για τη συγκόλληση υφασμάτων, αφρωδών ελαστικών υλικών, δέρματος, χαρτονιού και επενδύσεων από μιμιασιόν δέρμα, μονωτικών και ελαστικών υλικών.

- Χρησιμοποιείται σαν βενζινόκολλα ή σαν κόλλα ευαισθητή στην πίεση - ανάλογα με την εφαρμογή.
- Υψηλή αρχική αντοχή (τηρήστε χρόνο αναμονής 10 λεπτών για να εξατμιστούν οι διαλύτες).
- Ιδιαίτερα κατάλληλη για τη συγκόλληση πορωδών υλικών.

Χημικός τύπος: SBR (ελαστικό στυρενίου-βουταδιενίου).
Χρώμα: Ανοιχτό μπλε σχεδόν διαφανές, διαυγές.
Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σπρέι	400 ml	12	1427535



Βενζινόκολλα Νεοπρενίου, Super Tack

Βενζινόκολλα για τη συγκόλληση κυρίως ελαστικών υλικών. Κατάλληλη και για συγκόλληση υφασμάτων, αφρωδών ελαστικών υλικών, δέρματος, χαρτονιού, φελλό, και μονωτικών υλικών.

- Υψηλή αρχική αντοχή (τηρήστε χρόνο αναμονής 5-10 λεπτών για να εξατμιστούν οι διαλύτες).
- Καλή συγκολλητική ικανότητα σε πορώδη υποστρώματα.

Χημικός τύπος: Νεοπρένιο.

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό R της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σπρέι	100 ml	12	1427550

Συγκολλητικό Ελαστικών

Ισχυρή επαγγελματική λαστικόκολλα. Αντέχει στις καιρικές συνθήκες καθώς και σε απότομες εναλλαγές θερμοκρασίας. Ανθεκτικό σε καύσιμα, κηροζίνη, αντιψυκτικά και τα περισσότερα διαλυτικά. Προϊόν κατάλληλο για τη συγκόλληση ελαστικών υλικών.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο	149 ml	12	1427122

Ισχυρή Βενζινόκολλα Υψηλής Θερμοκρασίας

Μια ισχυρή βενζινόκολλα, για τη συγκόλληση υφασμάτων, αφρωδών ελαστικών υλικών, δέρματος, χαρτονιού, φελλού, μονωτικών και ελαστικών υλικών σε λάστιχο, μέταλλο, ξύλο, πολυεστέρα και άκαμπτο PVC.

- Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες, μέχρι 80°C.
- Υψηλή αρχική αντοχή (τηρήστε χρόνο αναμονής 5-10 λεπτών για να εξατμιστούν οι διαλύτες).
- Καλή συγκολλητική ικανότητα σε πολλά υποστρώματα.

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό R της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχεία	860 g	10	2400039

Επισκευή Κατασκευαστικές Κόλλες



**Terostat-9200 (1 K PUR),
Συγκολλητικό Στεγανοποιητικό, Μαύρο**
Συγκολλητικό στεγανοποιητικό ενός συστατικού, για μόνιμη ελαστική συγκόλληση και στεγανοποίηση σε μέταλλα και πλαστικά. Ιδιαίτερα κατάλληλο για τη συγκόλληση λειτουργικών αξεσουάρ αυτοκινήτου π.χ. αεροτομές, ταπετσαρίες κλπ.

- Εξαιρετική συγκολλητική ισχύ σε ακατέργαστα, ασαρωμένα και βαμμένα υποστρώματα.
- Μη διαβρωτικό.
- Μπορεί να βαφεί.
- Σταθερό, δεν στάζει.

Το Terostat-9200 είναι πολυουρεθάνη ενός συστατικού, δεν περιέχει διαλύτες και σκληραίνει με τη βοήθεια της ατμοσφαιρικής υγρασίας παρέχοντας μόνιμη ελαστική συγκόλληση/στεγανοποίηση.

Χημικός τύπος: Πολυουρεθάνη.

Χρώμα: Μαύρο.

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Φυαγίγιο	310 ml	12	1427002

Κολλητική Ταινία Διπλής Όψεως της Teroson

Για τη συγκόλληση διακριτικών σημάτων, προστατευτικών ταπετσαριών, εσωτερικών καθρεπτών κλπ. Επίσης για το στερέωμα εσωτερικών επενδύσεων από PVC ή αφρό πολυουρεθάνης.

- Εξαιρετική συγκολλητική ικανότητα σε πολλά πλαστικά, μέταλλα, γυαλιά και βαμμένες επιφάνειες.
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες.
- Ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες UV.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Κουτί	10m [12mm]	12	1427018
Κουτί	10m [19mm]	8	1427019
Κουτί	10m [25mm]	6	1427020

Κιτ Multibond 330, Ακρυλική κόλλα

Η Multibond 330 είναι μια ισχυρή άσμη, ελαστική κόλλα ακρυλικής βάσης. Σε συνδυασμό με τον ενεργοποιητή 7388 κολλάει ένα ευρύ φάσμα υλικών (πλαστικά, ξύλο, γυαλί, τσιμέντο, μέταλλα, plexiglass, κλπ.), μέσα σε λίγα λεπτά και είναι ανθεκτική σε διαλύτες και υγρασία. Κολλάει ανώμαλες επιφάνειες με διάκενα έως 0,5 mm.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Κιτ	Κόλ. & ενεργ. 90 gr	10	1427352




Terostat-9220 (MS-πολυμερές)
Ισχυρή κόλλα για ελαστικές, μόνιμες συγκολλήσεις με δυνατότητα σημειακής συγκόλλησης. Η Terostat-9220 χρησιμοποιείται όπου θέλουμε αξιόπιστη, μόνιμη συναρμολόγηση ή άριστη στεγανοποιητική ικανότητα, πχ. σε αμαξώματα οχημάτων και λεωφορείων, βαν, φορτηγών σε τροχόσπιτα και στην κατασκευή πλοίων. Η Terostat-9220 είναι ενός συστατικού υλικό με εξαιρετικά χαρακτηριστικά:

- Μετατρέπεται σε σκληρό ελαστικό.
- Υψηλή αρχική αντοχή και γρήγορη σκλήρυνση κατ' όγκο.
- Κολλά μεγάλο εύρος υλικών χωρίς primer.
- Υψηλή αντοχή στη γήρανση, καιρικές συνθήκες, ακτινοβολία UV και στο θαλασσινό νερό.
- Άριστη στεγανοποιητική ικανότητα.
- Δεν περιέχει σιλικάκη, διαλύτες και ισοκυανικά

Χημικός τύπος: MS Πολυμερές.

Χρώμα: Μαύρο.

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.

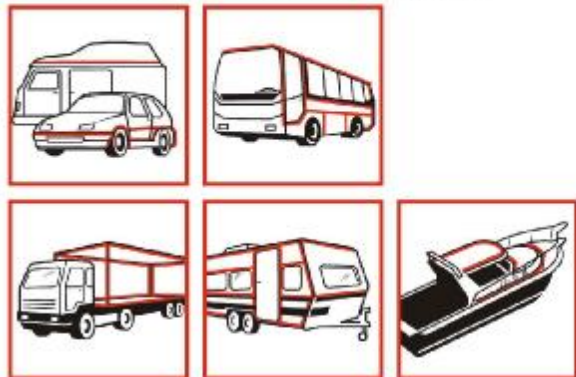

Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Φυαγίγιο	310 ml	12	1427008



Teromix-6700, Κόλλα Δύο Συστατικών

Η Teromix 6700 είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τη στεγανοποίηση και την συγκόλληση των ραφών στις τομές των τροχών που βρίσκονται μεταξύ των πλαϊνών ταμπλό και των θόλων των τροχών, για τη συγκόλληση των βαθουλωμάτων για τις ρεζέρβες στο δάπεδο του πορτ-μπαγκάζ ή για τη συγκόλληση επικαλυπτικών πλαϊσίων (πόρτα, θόλος τροχού).

Το Teromix 6700 παρέχει καλή αντιδιαβρωτική προστασία μεταξύ των εξαρτημάτων του αμαξώματος, π.χ. στα συγκολλημένα μέρη του αμαξώματος μεταξύ του θόλου του τροχού και του φτερού, στις άκρες των φλαντζών στις πόρτες, στα καλύμματα, στα καπό και τα καπάκια.

- Μπορεί να βαφεί.
- Δεν περιέχει διαλύτες.
- Μπορεί να συγκολληθεί σημειακά πριν τη σκλήρυνσή του.
- Γρήγορη πήξη κατ' όγκο, υψηλή αντοχή.
- Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία, άριστη αντοχή σε χημικά.

Το Teromix-6700 σε συσκευασία διπλού φυσιγγίου εφαρμόζεται εύκολα με μια μύτη ανάμιξης (Στατικό Αναμικτήρα) και το Πιστόλι Teromix.

Χημικός τύπος: Πολυουρεθάνη.

Χρώμα: Ανθρακί.

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Διπλό φυσιγγίο	50ml (2x25ml)	6	1427051



Terokal, Αρμόκολλα Δύο Συστατικών

Για τη στεγανοποίηση και τη συγκόλληση ραφής στην τομή του τροχού που βρίσκεται μεταξύ του πλαϊνού ταμπλό και του θόλου του τροχού, για τη συγκόλληση των εσοχών για ανταλλακτικούς τροχούς (ρεζέρβα). Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία στα διάφορα τμήματα του αμαξώματος, στις ακραίες φλάντζες της πόρτας, στα καλύμματα, στα καπό και στα καπάκια.

- Βάφεται.
- Δεν περιέχει διαλύτες.
- Καλή αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες UV.
- Μπορεί να συγκολληθεί σημειακά πριν τη σκλήρυνσή του.

Χημικός τύπος: Πολυουρεθάνη.

Χρώμα: Σκούρο γκρι.

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Κιβ.	214 gr	1	1427052

(Το κιβ περιέχει: Α=190gr, Β=24gr φυσιγγίο ανάμιξης, επίπεδη μύτη, στρογγυλή μύτη, οδηγίες χρήσης).



Πιστόλι Teromix

Για εφαρμογή του Teromix-6700, συσκευασίας διπλού φυσιγγίου.

Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Για συσκ. διπλού φυσιγγ.	1	1	1427072

Μύτες Ανάμιξης Teromix

Για ανάμιξη του Teromix-6700.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Κουτί	1	12	1427016

Επισκευή Κατασκευαστικές Κόλλες



Loctite 3450, Metal Set (διπλή σύριγγα)

Εποξική κόλλα δύο συστατικών για την κάλυψη οπών και στελερών σε μέταλλα, ξύλο, πέτρα και κεραμικά. Μπορεί να υποστεί μηχανουργική κατεργασία. Ιδανική για την επισκευή ρωγμών και ανωμαλιών.

- Ρευστή.
- Μπορεί να βαφεί.
- Υψηλής αντοχής με εξαιρετική πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα.
- Γρήγορης σκλήρυνσης, σε 20 μόνο λεπτά.
- Ανθεκτική σε θερμοκρασίες από -40°C έως +120°C.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Διπλή σύριγγα	25 ml	12	1427522

Loctite 3430, Fast Epoxy

Εποξική κόλλα δύο συστατικών γενικής χρήσης για τη συγκόλληση μετάλλων, κεραμικών, μαρμάρων, γυαλιού, ξύλου, πέτρας, τσιμέντου, πλαστικών και συνδυασμού αυτών.

- Μπορεί να πολυμεριστεί σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Ανθεκτική στο νερό και σε κρούσεις.
- Μπορεί να βαφεί.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 έως +120°C.
- Χρόνος κατεργασίας 5 λεπτά, η αρχική αντοχή αναπτύσσεται σε 20 λεπτά και η πλήρης σε 6 ώρες.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Διπλή σύριγγα	24 ml	12	1427523
Διπλή σύριγγα	75 ml	12	1427677

Chemical Metal, Πολυεστερική Κόλλα Δύο Συστατικών Γενικής Χρήσης

Κολλάει, γεμίζει, στεγανοποιεί και αντικαθιστά μέταλλο, ξύλο, πέτρα και τσιμέντο.

- Υψηλής αντοχής (900Kg/cm²).
- Μπορεί να υποστεί μηχανουργική κατεργασία, να τρυπηθεί, να λειανθεί, να γυαλιστεί κλπ., μετά από 20 λεπτά.
- Ανθεκτικό σε νερό, θαλασσινό νερό, λάδια, καύσιμα και στα περισσότερα χημικά.
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι 160°C.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο Δοχείο	85gr+νεργ. 560 ml	12 6	1427145 1427173



Loctite 3463, Εποξικός Στόκος Μετάλλων σε στικ "Metal Magic"

Εποξική κόλλα δύο συστατικών που πλάθεται. Ιδανική για γρήγορες αλλά ταυτόχρονα και διαχρονικές επισκευές άμεσης ανάγκης. Επισκευάζει, στεγανοποιεί και ανακατασκευάζει μικρές οπές, ρωγμές και δομικές στέλειες σε μεταλλικές επιφάνειες, ξύλο, γυαλί και σκληρά πλαστικά.

- Κολλάει σε υγρές επιφάνειες και σκληραίνει και κάτω από το νερό.
- Ανθεκτικό στα περισσότερα χημικά και στη διάβρωση.
- Περιέχει κόλυβα.
- Αφού σκληρύνει μπορεί να τρυπηθεί, να λειανθεί, να γυαλιστεί και να βαφεί.
- Χρόνος επεξεργασίας 3min, χρόνος σκλήρυνσης 10min.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Στικ	114 gr	24	1427492

Επισκευαστικό Φθαρμένων Σπειρωμάτων

Το επισκευαστικό kit για φθαρμένες "βόλτες" αποτελείται από μια κόλλα και αντικολλητικό υγρό. Έχει τη δυνατότητα κατασκευής σπειρωμάτων σε σημεία που αυτά έχουν "φαγωθεί".

Η ανακατασκευή του σπειρώματος γίνεται σε 30 μόνο λεπτά.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην χρησιμοποιηθεί σε κρίσιμες εφαρμογές όπως π.χ. σπειρώματα σε σωληνάκια των φρένων.

Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Kit	13 ml	6	1427169

Leak Fix,


Επισκευαστικό Διαρροών

Δύο συστατικών προϊόν που χρησιμοποιείται για επισκευή διαρροών σε σωληνώσεις, σε ρακόρ, σε ντεπόζιτα υγρών (ρεζερβουάρ καυσίμων, δεξαμενές κλπ.), σε ψυγεία αυτοκινήτων κλπ. Ιδανικό για διαρροές σε εξαρτήματα και συσκευές από ατσάλι, μαντέμι, χαλκό, μολύβι, αλουμίνιο κλπ. Στεγνώνει σε 10 λεπτά και αντέχει σε θερμοκρασίες από -40°C έως +160°C (μόλις στερεοποιηθεί πλήρως). Είναι ανθεκτικό στο νερό (ζεστό ή κρύο), στην βενζίνη (καύσιμα γενικά), στα αντιμυκηκικά (Antifreeze) καθώς και στα βασικότερα χημικά.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο	85 gr	18	1427497

Επισκευή Κατασκευαστικές Κόλλες

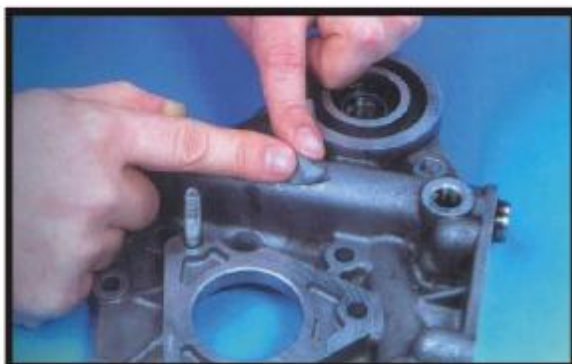

Στόκος Επισκευής Ρεζερβουάρ Καυσίμων & Ψυγείων

Στόκος επισκευής ρεζερβουάρ καυσίμων (ενός συστατικού -πλάθεται) που παρουσιάζουν διαρροές από σχισμές, τρύπες ή πόρους. Δεν θεωρείται προσωρινή λύση γιατί η ανθεκτικότητά του στο χρόνο επιτρέπει την κίνηση των οχημάτων χωρίς πρόβλημα. Στεγνώνει γρήγορα και δεν επηρεάζεται από καύσιμα, λιπαντικά και αντιψυκτικά.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Στικ	7 gr	12	1427142

Εποξική Κόλλα Αλουμινίου

Ισχυρή εποξική κόλλα δύο αναμιξιμων συστατικών. Κollάει, γεμίζει και επισκευάζει οπές, ρωγμές και κοιλότητες σε κάθε μεταλλική επιφάνεια και επιπλέον σε ξύλο, τσιμέντο, κεραμικά και σκληρά πλαστικά. Ουσιαστικά αντικαθιστά το αλουμίνιο. Δε συρρικνώνεται. Εφαρμόζεται εύκολα από τη βολική διπλή σύριγγα, η οποία δεν επιτρέπει τυχόν λάθος κατά την ανάμιξη.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σύριγγα	24 ml	12	1427538

Loctite Cold Weld, Ισχυρή Εποξική Κόλλα Μετάλλων

Ισχυρή εποξική κόλλα μετάλλων δύο συστατικών, εναλλακτική της οξυγονοκόλλησης. Κollάει και γεμίζει κάθε μεταλλική επιφάνεια, ενώ ταυτόχρονα αντέχει σε θερμοκρασίες έως 155°C. Στεγνώνει επιφανειακά σε 15 λεπτά και μετά από 16 ώρες μπορεί να υποστεί μηχανουργική κατεργασία και να βαφεί.

Επισκευάζει ραγισμένα καπάκια, διαφορικά, κιβώτια ταχυτήτων, ψυγεία, σπασμένες εισαγωγές βενζίνης, σπασμένα κάρτερ, άξονες, γρανάζια κλπ. Αντέχει σε χημικά οξέα, υγρά φρένων, καύσιμα, αντιψυκτικά, λιπαντικά κλπ.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο	25 ml	12	1427143



Loctite Cold Weld Stick, Ισχυρός Εποξικός Στόκος Μετάλλων

Ισχυρή εποξική κόλλα μετάλλων σε μορφή στόκου ενός συστατικού που πλάθεται, εναλλακτική της οξυγονοκόλλησης. Καλύπτει διάκενα πάνω από 5 mm, σφραγίζοντας πόρους και τρύπες. Ενδείκνυται για κατακόρυφες και υποβρύχιες επισκευές.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Στικ	51 gr	12	1427144

Κόλλα/Στόκος Μετάλλων

για Θερμοκρασίες έως 1093°C

Προϊόν κατάλληλο για τη στεγανοποίηση και την επισκευή φθαρμένων μεταλλικών επιφανειών, εκεί όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έως 1093°C. Στόκος με βάση νερό, μη τοξικός, χωρίς διαλύτες. Μπορεί να υποστεί μηχανουργική κατεργασία. Ιδανικό για χρήση σε εφαρμογές συγκόλλησης πολλαπλών εξαγωγής.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	226 ml	12	505243

Αδιάβροχος Εποξικός Στόκος

Στόκος ενός συστατικού που πλάθεται, κατάλληλος για την επισκευή, ανακατασκευή και επαναχρησιμοποίηση φθαρμένων μεταλλικών εξαρτημάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε κεραμικές, γυάλινες, ξύλινες και πλαστικές επιφάνειες. Σκληραίνει και κάτω από το νερό. Η ιδιότητά του αυτή καθώς και το γεγονός ότι δεν επηρεάζεται από το θαλασσινό νερό ή το κλώριο του νερού, το καθιστά ιδανικό για χρήση στη ναυτιλία.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Στικ	114 gr	24	1427482



Loctite 593-594-595, RTV Στεγανοποιητική-Συγκολλητική Σιλικόνη 100%

100% σιλικόνη για στεγανοποιητικές και συγκολλητικές εργασίες υψηλής ποιότητας σε κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων και αμαξώματα, καθώς και για την επισκευή και κόλληση ταπεταριών, διακοσμητικών και εμβλημάτων.

- Μετά τη σκλήρυνσή του μετατρέπεται σε στερεό στεγανοποιητικό ελαστικό καουτσούκ.
 - Δε βάφεται αλλά το διαφανές υλικό μπορεί να χρωματιστεί με προσθήκη χρωστικών ουσιών.
 - Πολύ καλή συγκολλητική πρόσφυση σε μέταλλο, γυαλί και εντελώς στεγνές βαφές αυτοκινήτου.
 - Ανθεκτικό στο φως και το θαλασσινό νερό.
 - Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -40 έως +250°C.
 - Καλύπτει διάκενα έως 6 mm.
- Χημικός τύπος: Σιλικονούχο Καουτσούκ, Ακετοξικό.
Χρώμα: Μαύρο, άσπρο, διαφανές.
Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωλην. μαύρο	80 gr	12	1427498
Φυσίγγ. μαύρο	310 ml	12	1427439
Σωλην. άσπρο	80 gr	12	1427506
Φυσίγγ. άσπρο	310 ml	12	1427442
Σωλ. διαφανές	80 ml	12	1427505
Φυσ. διαφανές	310 ml	12	1427445

Loctite 596, Υψηλής Θερμοκρασίας, Κόκκινη

100% σιλικόνη για στεγανοποιητικές και συγκολλητικές εργασίες υψηλής ποιότητας, και κυρίως για εφαρμογές που απαιτούν αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες π.χ. κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων.

- Πολύ καλή συγκολλητική πρόσφυση σε μέταλλο, γυαλί και εντελώς στεγνές βαφές αυτοκινήτου.
 - Ανθεκτικό στο φως και το θαλασσινό νερό.
 - Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -40 έως +315°C και για σύντομη έκθεση μέχρι τους +350°C.
 - Καλύπτει διάκενα έως 6 mm.
- Χημικός τύπος: Σιλικονούχο Καουτσούκ, Ακετοξικό.
Χρώμα: Κόκκινο.
Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο	100 ml	12	1427446
Φυσίγγια	310 ml	10	1427447



Terostat-9140, 100% Σιλικόνη

Χωρίς διαλύτες, ενός συστατικού στεγανοποιητικό υψηλής απόδοσης για χρήση σε μηχανές, κιβώτια ταχυτήτων, αμαξώματα κλπ.

- Για στεγανοποίηση διαρροών χωρίς ξεμοντάρισμα της κατασκευής.
- Καθώς στεγνώνει δημιουργεί ένα εξαιρετικά εύκαμπτο στερεό.
- Δε βάφεται αλλά το διαφανές υλικό μπορεί να χρωματιστεί με προσθήκη χρωστικών ουσιών.
- Πολύ καλή συγκολλητική πρόσφυση σε μέταλλο, γυαλί και εντελώς στεγνές βαφές αυτοκινήτου.
- Χωρίς δυσάρεστη οσμή, ανθεκτικό στο φως και στο θαλασσινό νερό.
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40°C μέχρι +200°C (για σύντομη έκθεση μέχρι +220°C).

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Τεχνικών Πληροφοριών.

Χημικός τύπος: Σιλικονούχο Καουτσούκ, Ουδέτερη Σκλήρυνση.

Χρώμα: Μαύρο & διαφανές.

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Φυσ. διαφανές	80 ml	10	505210
Φυσ. διαφανές	310 ml	12	505212
Φυσίγγ. μαύρο	80 ml	10	505209
Φυσίγγ. μαύρο	310 ml	12	505211

Terostat-33, 100% Σιλικόνη

Το Terostat-33 είναι ένα ελαστικό, ενός συστατικού στεγανοποιητικό με άριστη πρόσφυση σε χάλυβα, αλουμίνιο, άκαμπτο PVC, κεραμικά, γυαλί και σμάλτο.

- Ελαστικό, ψεκασμένο.
 - Το πολυμερισμένο υλικό δεν έχει δυσάρεστη οσμή.
 - Ανθεκτικό στο φως και στο θαλασσινό νερό.
 - Δεν βάφεται αλλά το διαφανές υλικό μπορεί να χρωματιστεί με χρωστικές ουσίες.
 - Αντιμικροβιακό.
 - Για στεγανοποίηση διαρροών χωρίς αποσυναρμολόγηση.
 - Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση.
- Χημικός Τύπος: Σιλικόνη (Αμινική).
Χρώμα: Άσπρο, γκρι, μαύρο, διαφανές.
Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Φυσίγγ. άσπρο	310 ml	12	505213
Φυσίγγια γκρι	310 ml	12	505214
Φυσίγγ. μαύρο	310 ml	12	505215
Φυσ. διαφανές	310 ml	12	505216

Επισκευή Συγκολλητικά Στεγανοποιητικά



**Terostat-9100 (1K PUR),
Συγκολλητικό Στεγανοποιητικό**
Στεγανοποιητικό με εξαιρετική συγκολλητική ικανότητα για εφαρμογές όπου απαιτείται στεγανοποίηση, συγκόλληση και γρήγορη βαφή.

Τυπικές Εφαρμογές: Ορατές και συνήθεις "ραφές" στη μπροστινή και πίσω παρτίδα, στο πίσω ταμπλό, στο χώρο του κινητήρα, στο δάπεδο του παρτι-μπασγκάζ, στο δάπεδο της καμπίνας των επιβατών, στα πλαίσια ταμπλό, στο περίβλημα των τροχών, στο κάτω μέρος του αμαξώματος, στο στόμιο του ρεζερβουάρ καυσίμων, στα φτερά καθώς και στη στεγανοποίηση των άκρων φλάντζας.

- Μπορεί να βαφεί, ακόμα και με χρώματα δύο συστατικών.
- Είναι σταθερή και δεν σάζει.
- Μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο ή σπάτουλα.
- Μετά την πλήρη σκλήρυνσή της μπορεί να βαφεί με τη βοήθεια ασαριού και να στοκαριστεί.

Το Terostat-9100 (1K PUR) είναι ένα στεγανοποιητικό προϊόν ενός συστατικού το οποίο σκληραίνει με τη βοήθεια της ατμοσφαιρικής υγρασίας και παρέχει μόνιμη ελαστική συγκόλληση/στεγανοποίηση.

Χημικός τύπος: Πολυουρεθάνη.

Χρώμα: Λευκό, γκρι.

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



**Terostat-9120, (MS Πολυμερές)
Συγκολλητικό Στεγανοποιητικό**
Ένα στεγανοποιητικό το οποίο κολλά ένα ευρύ φάσμα μετάλλων και βαμμένων επιφανειών καθώς επίσης και πολλά πλαστικά. Ιδανικό σαν υπόστρωμα για το Terostat-9320 στεγανοποιητικό σπρέι ραφών.

Πολλαπλών χρήσεων στεγανοποιητικό.

- Δεν περιέχει ισχυρικά και διαλύτες.
- Μη σιλικονούχο.
- Εξαιρετική συμβατότητα με βαφές.
- Γρήγορη σκλήρυνση.
- Δε συρρικνώνεται.
- Καλή αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες UV.
- Άσπρο.
- Μπορεί να επιτευχθεί σμειακή συγκόλληση.

Χημικός τύπος: MS Πολυμερές.

Χρώμα: Λευκό, γκρι, μαύρο.

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Φυσιγγίο Λευκό	310 ml	12	505205
Φυσιγγίο Γκρι	310 ml	12	505206
Φυσιγγ. Μαύρο	310 ml	12	505207


Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Φυσιγγία Λευκό	310 ml	12	1427001
Φυσιγγία Γκρι	310 ml	12	1427003



Terostat-9320,
Στεγανοποιητικό Πολλαπλών Εφαρμογών
Γενικής χρήσης ψεκαζόμενο στεγανοποιητικό ραφών.
Υψηλής σταθερότητας, δεν στάζει. Μπορεί να εφαρμοστεί σε κορδόνι, με πινέλο ή ψεκαζόμενο. Ιδανικό για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων. Το τέλειο φινιρίσμα των εργοστασιακών "ραφών" μπορεί να επιτευχθεί και πάλι.

- Μπορεί να βαφεί: χρώματα υδατικής βάσης και βάσης διαλύτη έχουν εξαιρετική πρόσφυση στο στεγανοποιητικό.
- Εξαιρετική συγκολλητική ισχύ σε όλα σχεδόν τα υλικά, χωρίς να απαιτείται η χρήση primer.
- Υψηλή αρχική αντοχή.
- Εξαιρετική αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες.
- Δεν περιέχει διαλύτες, άσμη.
- Δεν περιέχει σιλικάκη.
- Δεν περιέχει ισοκυανικά.

Χημικός τύπος: MS Πολυμερές.
Χρώμα: Γκρι, άσπρο, μαύρο.
Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Φυσιγγιο Σχρε	310 ml	12	1427006
Φυσιγγιο Γκρι	310 ml	12	1427005
Φυσιγγιο Μαύρο	310 ml	12	1427007

Terostat-9200 (1K PUR),
Αρμόκολλα Συγκολλητικό
Στεγανοποιητικό, Μαύρο
Κατάλληλο για μόνιμη, ελαστική συγκόλληση και στεγανοποίηση σε μέταλλα και πλαστικά στο κάτω μέρος του αμαξώματος.

- Εξαιρετική συγκολλητική ισχύ σε ακατέργαστα, ασαρώμενα και βαμμένα υποστρώματα.
- Μη διαβρωτικό.
- Μπορεί να βαφεί.
- Σταθερό, δεν στάζει.

Το Terostat-9200 (1K PUR) είναι ένα στεγανοποιητικό προϊόν ενός συστατικού, το οποίο σκληραίνει με τη βοήθεια της ατμοσφαιρικής υγρασίας παρέχοντας μόνιμη ελαστική συγκόλληση/στεγανοποίηση.

Χημικός τύπος: Πολυουρεθάνη.
Χρώμα: Μαύρο.
Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Φυσιγγιο	310 ml	12	1427002



Terolan Black, Αρμόκολλα
Στεγανοποιητικό αμαξώματος
Στεγανοποιητικό για εφαρμογές
στο κάτω μέρος του αμαξώματος.

- Ανθεκτικό στο νερό, στα άλατα, σε αλκοόλες, σε αλκαλικά διαλύματα και διαλύματα θειικού οξέως.
 - Απομακρύνεται εύκολα με το Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.
 - Μπορεί να βαφεί με σκουρόχρωμα χρώματα όταν στεγνώσει πλήρως.
 - Όταν το κορδόνι στεγνώσει πλήρως μετατρέπεται σε σκληρό ελαστικό.
- Χημικός τύπος: Ασφαλτός/Καουτσούκ.
Χρώμα: Μαύρο.
Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Φυσιγγιο	310 ml	12	505208

Terolan Special, Αρμόκολλα πινέλου
Στεγανοποιητικό αμαξώματος για εφαρμογή με ειδικό
πινέλο για την μπροστινή και πίσω ποδιά, το κάτω μέρος του αμαξώματος της καμπίνας των επιβατών, τα πλαϊνά ταμπλό, το περίβλημα των τροχών, το στόμιο του ρεζερβουάρ καυσίμων.

- Εξαιρετική συγκολλητική ικανότητα σε ακατέργαστα, ασαρώμενα και βαμμένα μεταλλικά φύλλα.
- Μπορεί να βαφεί αμέσως, στεγνώνει γρήγορα, εύκολη επίστρωση με πινέλο.
- Ανθεκτικό στο νερό και στα ορυκτέλαια.
- Μόνιμη ελαστικότητα, υψηλή σταθερότητα δεν στάζει, δεν συρρικνώνεται.



Το μόνιμο τελικό αποτέλεσμα της εφαρμογής με πινέλο είναι εφάμιλλο με το αρχικό εργοστασιακό φινιρίσμα του αυτοκινήτου.

Χημικός τύπος: Νιτρώδες Καουτσούκ.
Χρώμα: Ανοιχτό πράσινο.
Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.

Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	1,2 kg	6	1427004



Πιστόλι Πεπιεσμένου αέρα SAM Loctite (για ψεκασμό)

Για την εφαρμογή του προϊόντος Terostat 9320, ψεκαζόμενη αρμόκολλα, καθώς και οποιουδήποτε άλλου ψεκαζόμενου στεγανοποιητικού από φυσιγγία έως 310ml (από αλουμίνιο, πλαστικό, χαρτόνι ή και σακούλα).

- Αυτόματη εξισορρόπηση της παροχής πίεσης μέσω ενσωματωμένης ρυθμιστικής βαλβίδας πίεσης.
- Κινείται σταθερά, χωρίς να γλιστράει και δοσομετρά χωρίς κενό αέρος.
- Βολικό, ελαφρύ, μικρού μήκους: λεπτό και εύχρηστο.

Παρελκόμενα της συσκευασίας: 2 βιδωτά κολάρα, ταχυσύνδεσμος, 3 διαφορετικά μπεκ.

Συμβατό με	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Φυσιγγία έως 310 ml	1	1	1427573



Τηλεσκοπικό Πιστόλι Πίεσης Multi-Press Teroson (για ψεκασμό)

Για την εφαρμογή του προϊόντος Terostat 9320, ψεκαζόμενη αρμόκολλα, καθώς και οποιουδήποτε άλλου ψεκαζόμενου στεγανοποιητικού από φυσιγγία έως 310ml.

- Αυτόματη εξισορρόπηση της παροχής πίεσης μέσω ενσωματωμένης ρυθμιστικής βαλβίδας πίεσης.
- Το Τηλεσκοπικό Έμβολο κινείται σταθερά, χωρίς να γλιστράει και δοσομετρά χωρίς κενό αέρος.
- Βολικό, μικρού μήκους: λεπτό και εύχρηστο.

Παρελκόμενα της συσκευασίας: 2 βιδωτά κολάρα, ταχυσύνδεσμος, μύτη διάτρησης -εργαλείο- για το άνοιγμα των φυσιγγίων αλουμινίου.

Συμβατό με	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Φυσιγγία έως 310 ml	1	1	1427071



Πιστόλι Πεπιεσμένου Αέρα Loctite Για την εφαρμογή στεγανοποιητικών προϊόντων, αρμόκολλας και παρμηριζόκολλας.

- Το Τηλεσκοπικό Έμβολο κινείται σταθερά, χωρίς να γλιστράει και δοσομετρά χωρίς κενό αέρος.
- Παραμορφωμένα φυσιγγία δε δημιουργούν προβλήματα.
- 100 % άδειασμα των φυσιγγίων.

Συμβατό με	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Φυσιγγία έως 310 ml	1	1	1427767



Τηλεσκοπικό Πιστόλι Πίεσης Power-Line Teroson

Για την εφαρμογή στεγανοποιητικών προϊόντων, αρμόκολλας και παρμηριζόκολλας.

- Το Τηλεσκοπικό Έμβολο κινείται σταθερά, χωρίς να γλιστράει και δοσομετρά χωρίς κενό αέρος.
- Παραμορφωμένα φυσιγγία δε δημιουργούν προβλήματα.
- 100 % άδειασμα των φυσιγγίων.

Παρελκόμενα της συσκευασίας: μύτη διάτρησης -εργαλείο- για το άνοιγμα των φυσιγγίων αλουμινίου.

Συμβατό με	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Φυσιγγία έως 310 ml	1	1	505218

Επισκευή Πιστόλια Εφαρμογής



Πιστόλι Χειρός για Φυσιγγία/ "Σαλάμια" KB Loctite

Δέχεται όλα τα φυσιγγία και "σαλάμια"
έως 310ml.

- Εύκολος χειρισμός.
- Μακρά διάρκεια ζωής.
- Συντηρείται, επισκευάζεται και καθαρίζεται εύκολα.

Συμβατό με	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Φυσιγγία έως 310 ml	1	1	1427073



Πιστόλι Χειρός για Φυσιγγία/ "Σαλάμια" Teroson Staku

Δέχεται όλα τα φυσιγγία και "σαλάμια"
έως 310ml.

- Σχεδιασμός από ατσάλι και πλαστικό.
- Εύκολος χειρισμός.
- Μακρά διάρκεια ζωής.
- Συντηρείται, επισκευάζεται και καθαρίζεται εύκολα.

Συμβατό με	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Φυσιγγία έως 310 ml	1	1	505217



Πιστόλι Teromix

Για εφαρμογή του Terokal-9225,
συσκευασίας διπλού φυσιγγίου.

Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Για συσκ. διπλού φυσιγγ.	1	1	1427072

Μύτες Ανάμιξης Teromix Για ανάμιξη του Terokal-9225.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Κουτί	1	12	1427016



**Terostat II,
Υγρή Ταινία Στεγανοποίησης II**
Το Terostat-II χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση βιδωτών φτερών, μπροστινών φαναριών, περιβλημάτων πίσω φαναριών και κομμένων καλωδίων. Ιδανικό υπόστρωμα επένδυσης για διακοσμήσεις και στηρίγματα καπό.

- Για τη δημιουργία των δικών σας ελαστικών καρδονιών (2-12 mm) και επίπεδων ταινιών (20 x 2,3 - 25 x 2,5 mm).
 - Για την ευθυγράμμιση υμομετρικών διαφορών π.χ. φτερού/πόρτας.
- Χημικός τύπος: Συνθετικό Καουτσούκ.
Χρώμα: Γκρι.
Καθαρισμός: Ταμπονάρετε με χρήση της πλαστικής ταινίας Terostat II.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Φυσιγγίο	310 ml	12	1427053

**Terostat II,
Πλαστική Ταινία Στεγανοποίησης II**
Στεγανοποιεί συναρμογές μετάλλου, ξύλου και πλαστικού καθώς και συνδυασμό αυτών σε επιβατικά αυτοκίνητα και τροχοφόρα γενικότερα. Κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές στεγανοποίησης στο αυτοκίνητο.

- Για την κάλυψη των κενών.
- Άριστες ηχομονωτικές ιδιότητες.
- Ελαφρώς κολλώδης.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και μεμονωμένα ρολά του προϊόντος.

Η Πλαστική Ταινία Στεγανοποίησης δεν περιέχει διαλύτες. Χρήση σε καθαρές και στεγνές επιφάνειες.
Χημικός τύπος: Συνθετικό Καουτσούκ.
Χρώμα: Γκρι.
Καθαρισμός: Ταμπονάρετε με χρήση του ίδιου του υλικού.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Καυτί	40m (20x2mm)	1	1427011



**Terostat-VII,
Πλαστική Ταινία Στεγανοποίησης VII**

Για εργασίες στεγανοποίησης και κάλυψης κενών στον τομέα κατασκευής και επισκευής αυτοκινήτων και τροχοφόρων.

- Προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.
 - Ιδιαίτερα κατάλληλο για τη στεγανοποίηση των πίσω φαναριών του αυτοκινήτου.
- Χημικός τύπος: Συνθετικό Καουτσούκ.
Χρώμα: Μαύρο.
Καθαρισμός: Ταμπονάρετε με χρήση του ίδιου του υλικού.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Καυτί	10m (10mm)	1	1427012

Terostat IX

Κατάλληλο για στεγανοποίηση και γέμισμα, βρίσκει εφαρμογές στο αυτοκίνητο και στα τροχοφόρα γενικότερα. Επίσης χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση καλωδίων και για κάλυψη οπών σε σωλήνες στο αμάξωμα.

- Μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.
 - Πλάβεται και παίρνει το σχήμα που επιθυμούμε.
 - Μαλακό και κολλώδες.
- Χημικός τύπος: Συνθετικό Καουτσούκ.
Χρώμα: Γκρι.
Καθαρισμός: Ταμπονάρετε με χρήση του ίδιου του υλικού.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	1 kg	6	505219



Εποξικός Στόκος Αλουμινίου

Στόκος αλουμινίου δύο συστατικών, για την επισκευή μη δομικών στελεών (ρωγμές, κοιλότητες, οπές κλπ.) και την ανακατασκευή φθαρμένων εξαρτημάτων, καλουπιών, σπειρωμάτων. Ιδανικός για επικάνειες από αλουμίνιο. Έχει εξαιρετική αντοχή σε συμπίεση και χημικά. Μπορεί να δεχτεί μηχανουργική επεξεργασία, να τριφτεί, να τρυπηθεί. Αντοχή σε θερμοκρασίες μέχρι 90°C.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	454 g	1	1427490

Εποξικό Υγρό Αλουμίνιο

Υγρή, αυτοπληρωτική έκδοχή του αλουμινοστόκου. Δύο συστατικών προϊόν, για χρήση κυρίως σε δύσκολα προσβάσιμες και πορώδεις επικάνειες, για κάλυψη πολύ μικρών οπών και ρωγμών και γενικότερα εκεί όπου η χρήση του στόκου δεν είναι εφικτή. Ιδανικός για επικάνειες από αλουμίνιο. Έχει εξαιρετική αντοχή σε συμπίεση και χημικά. Μπορεί να δεχτεί μηχανουργική επεξεργασία, να τριφτεί, να τρυπηθεί. Αντοχή σε θερμοκρασίες μέχρι 90°C.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	454 g	1	505244

Εποξικός Ατσαλόστοκος

Στόκος γενικής χρήσης, δύο συστατικών, υψηλής περιεκτικότητας σε χάλυβα, για την επισκευή μη δομικών στελεών (ρωγμές, κοιλότητες, οπές κλπ.) και την ανακατασκευή φθαρμένων εξαρτημάτων, καλουπιών, σπειρωμάτων. Κατάλληλος για όλες τις μεταλλικές επικάνειες, για ξύλο, γυαλί και σκληρά πλαστικά. Έχει εξαιρετική αντοχή σε συμπίεση και χημικά. Μπορεί να δεχτεί μηχανουργική επεξεργασία, να τριφτεί, να τρυπηθεί. Αντοχή σε θερμοκρασίες μέχρι 105°C.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	454 g	1	1427488

Επισκευή Στόκοι Μετάλλων

Εποξικό Υγρό Ατσάλι

Υγρή, αυτοπληρωτική έκδοχή του ατσαλόστοκου. Δύο συστατικών προϊόν, για χρήση κυρίως σε δύσκολα προσβάσιμες και πορώδεις επικάνειες, για κάλυψη πολύ μικρών οπών και ρωγμών και γενικότερα εκεί όπου η χρήση του στόκου δεν είναι εφικτή.



Έχει εξαιρετική αντοχή σε συμπίεση και χημικά. Μπορεί να δεχτεί μηχανουργική επεξεργασία, να τριφτεί, να τρυπηθεί. Αντοχή σε θερμοκρασίες μέχρι 105°C.

Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	454 g	1	505245

Εποξικό Ανοξειδωτο Ατσάλι

Στόκος δύο συστατικών, για την επισκευή μη δομικών στελεών (ρωγμές, κοιλότητες, οπές κλπ.) και την ανακατασκευή φθαρμένων εξαρτημάτων, καλουπιών, σπειρωμάτων. Ιδανικός για επικάνειες από ανοξειδωτο χάλυβα. Έχει εξαιρετική αντοχή σε συμπίεση και χημικά. Μπορεί να δεχτεί μηχανουργική επεξεργασία, να τριφτεί, να τρυπηθεί. Αντοχή σε θερμοκρασίες μέχρι 105°C.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	454 g	1	1427491

Εποξικός Ατσαλόστοκος Ταχείας πήξης

Η ταχεία έκδοση του ατσαλόστοκου, δύο συστατικών προϊόν, υψηλής περιεκτικότητας σε χάλυβα, για την επισκευή μη δομικών στελεών (ρωγμές, κοιλότητες, οπές κλπ.) και την ανακατασκευή φθαρμένων εξαρτημάτων, καλουπιών, σπειρωμάτων. Κατάλληλος για εφαρμογές όπου απαιτείται γρήγορη σκλήρυνση. Σκληραίνει σε 10 λεπτά. Έχει εξαιρετική αντοχή σε συμπίεση και χημικά. Μπορεί να δεχτεί μηχανουργική επεξεργασία, να τριφτεί, να τρυπηθεί. Αντοχή σε θερμοκρασίες μέχρι 90°C.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	454 g	1	1427489

Εποξικός Ατσαλόστοκος Υγρών Επικάνειών

Στόκος δύο συστατικών, υψηλής περιεκτικότητας σε χάλυβα, για την επισκευή μη δομικών στελεών και την ανακατασκευή φθαρμένων εξαρτημάτων. Κατάλληλος για όλες τις μεταλλικές επικάνειες, για ξύλο, γυαλί και σκληρά πλαστικά. Ιδανικός για χρήση σε υγρές επικάνειες. Σκληραίνει και κάτω από το νερό. Έχει εξαιρετική αντοχή σε συμπίεση και χημικά. Μπορεί να δεχτεί μηχανουργική επεξεργασία, να τριφτεί, να τρυπηθεί. Αντοχή σε θερμοκρασίες μέχρι 65°C.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	454 g	1	1427483

Επισκευή Στόκοι Αμαξώματος



Στόκος Αμαξωμάτων MULTI FILLER

Στόκος γενικής χρήσης, δύο συστατικών για εργασίες επισκευής φθαρμένων αμαξωμάτων.

- Πολύ καλή συγκολλητική ικανότητα σε όλα τα μέταλλα (ακόμα και σε γαλβανιζέ λαμαρίνες).
- Η σύνθεσή του είναι τέτοια που προσδίδει τέλειο φινίρισμα, και έτσι δεν απαιτείται η χρήση σουρφασέρ.
- Τρίβεται εύκολα και γρήγορα.

Χημικός τύπος: Πολυεστέρας.

Η σκληρυντική πάστα συμπεριλαμβάνεται σε κάθε συσκευασία.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	2 Kg	6	1427773

Στόκος Αμαξώματος FINE FILLER

Λεπτόκοκκος στόκος δύο συστατικών για το κλείσιμο ανοιχτών πόρων και κοιλοτήτων, γρατσουνιών και μικρών οπών.

- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν «τελευταίο χέρι», δίνει το τελικό φινίρισμα μετά τη χρήση του στόκου γενικής χρήσης.
- Τρίβεται εύκολα και γρήγορα.
- Το καπάκι του δοχείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κύπελλο ανάμιξης.

Χημικός τύπος: Πολυεστέρας.

Η σκληρυντική πάστα συμπεριλαμβάνεται σε κάθε συσκευασία.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	1.330 g	6	1427774

Στόκος AllRound Filler Teroson

Στόκος δύο συστατικών για γέμισμα κοιλοτήτων και μικρών κτυπημάτων.

- Πολύ καλή πρόσφυση σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες.
- Για κονιρό και τελικό γέμισμα.

Ο σκληρυντής περιλαμβάνεται σε κάθε συσκευασία.

Χημικός τύπος: Πολυεστέρας.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	1.500 g	6	506143



Στόκος Fein Filler Teroson

Στόκος δύο συστατικών για επισκευή πόρων και μικρών οπών. Επίσης για την επισκευή μικρών εγχοπών της βαφής του αυτοκινήτου.

- Το καπάκι του δοχείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κύπελλο ανάμιξης.

Ο σκληρυντής περιλαμβάνεται σε κάθε συσκευασία.

Χημικός τύπος: Πολυεστέρας.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	1 Kg	12	506142

Στόκος Metal Filler Teroson

Στόκος δύο συστατικών για επισκευή ζημιών σε μεταλλικά φύλλα.

- Μπορεί να εφαρμοστεί στο απαιτούμενο πάχος με ένα χέρι.
- Το καπάκι του δοχείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κύπελλο ανάμιξης.

Ο σκληρυντής και η σπάτουλα περιλαμβάνονται σε κάθε συσκευασία.

Χημικός τύπος: Πολυεστέρας.

Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	2 Kg	6	506144

Στόκος Αμαξώματος σε σπρέι Teroson

Για επισκευή μικρών οπών

σε τραχιές επιφάνειες.

- Ιδανικό υπόστρωμα για επακόλουθη κάλυψη με χρώμα.

Χημικός τύπος: Νιτροκυταρίνη.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σπρέι	400 ml	12	1427078

Σκληρυντής Πολυεστερικών Στόκων

Συστατικό B, κατάλληλο

για όλους τους στόκους Loctite/Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σωληνάριο	50 g	12	505246

Προστασία Υποδαπέδια Προστασία



Terotex Record 2000, Ανοιχτόχρωμο
Επικαλυπτικό υλικό για τη μόνιμη ελαστική πρόληψη κατά της σκουριάς του κάτω μέρους του αμαξώματος, με εξαιρετική αντοχή στο χρόνο. Μετά τη σκλήρυνσή του μπορεί να βαφεί.

- Για την ενίσχυση της εργοστασιακής υποδαπέδιας επικάλυψης.
- Για επικάλυψη επισκευασμένων μερών άνω φτερά ή θάλοι τροχών, και για αντιθρομβική προστασία.

Χημικός τύπος: Καουτσούκ και Ρητίνες.

Χρώμα: Ανοιχτό γκρι.

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	1 L	12	1427035

Terotex Record 2000, Μαύρο
Μη ασφαλούχο επικαλυπτικό υλικό για τη μόνιμη ελαστική πρόληψη κατά της σκουριάς του κάτω μέρους του αμαξώματος.

- Για την ενίσχυση της εργοστασιακής υποδαπέδιας επικάλυψης.
- Για επικάλυψη επισκευασμένων μερών άνω φτερά ή θάλοι τροχών, και για αντιθρομβική προστασία.

Χημικός τύπος: Καουτσούκ και Ρητίνες.

Χρώμα: Μαύρο.

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	1 L	12	1427036



**Terotex Airless,
Επικαλυπτικό Κάτω Μέρους
Αμαξώματος**

Ασφαλούχο επικαλυπτικό υλικό (πίσσα) με υψηλή περιεκτικότητα σε καουτσούκ, για τη μόνιμη ελαστική και κολλώδη προστατευτική επικάλυψη για εργασίες επικάλυψης μεγάλης κλίμακας.

Χημικός τύπος: Ασφαλτός / Καουτσούκ.

Χρώμα: Μαύρο.

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Βαρέλι	60 Kg	1	1427050

Προστασία Υποδαπέδια Προστασία



Σπρέι Υποδαπέδιας Προστασίας, UBS Teroson, Μαύρο

Μη ασφαλτούχο επικαλυπτικό υλικό, κυρίως για μικροεπισκευές στο κάτω μέρος αμαξώματος. Περιέχει καουτσούκ και μετά τη σκλήρυνση σχηματίζει μια μόνιμη ελαστική προστασία, η οποία απορροφά τους θορύβους της κατασκευής.

- Για αντιθορυβική προστασία.
- Για την επιδιόρθωση της εργοστασιακής υποδαπέδιας επικάλυψης.
- Για την ενίσχυση της υπάρχουσας επικάλυψης από PVC ή καουτσούκ/ρητίνη.
- Μπορεί να βαφεί όταν στεγνώσει.
- Ιδανικός τύπος σπρέι, διανομέας χαμηλής διάχυσης, γρήγορο στέγνωμα, υψηλή αντοχή στις γραντουσινές.

Χημικός τύπος: Καουτσούκ και Ρητίνες.
Χρώμα: Μαύρο.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σπρέι	500 ml	12	1427038



Σπρέι Υποδαπέδιας Προστασίας με Κερί, UBS-WAX Teroson

Μαύρη αντιδιαβρωτική επικάλυψη που χρησιμοποιείται κυρίως για την προστασία κάθε τύπου εργοστασιακής στεγανοποιητικής επικάλυψης στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου.

- Για την περαιτέρω προστασία περιοχών με δύσκολη πρόσβαση.
- Ως πρόσθετο για την προστασία επικαλύψεων στο κάτω μέρος των αμαξωμάτων βάσης PVC, καουτσούκ/ρητίνης και κεριού.
- Για επιτόπου σημειακή εφαρμογή και για μικροεπεμβάσεις φρεσκαρίσματος μετά από εργασίες επισκευής ζημιών από ατύχημα.
- Ιδανικός τύπος σπρέι, σχηματίζει συνεχή επικάλυψη ακόμη και όταν πρόκειται για λεπτό φιλμ, στεγνώνει γρήγορα, δεν στάζει.

Χημικός τύπος: Κερί.

Χρώμα: Μαύρο.

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σπρέι	500 ml	12	1427041



Σπρέι Προστασίας Κατά των Χαλικιών, Ανοιχτόχρωμο

Επικαλυπτικό υλικό που εφαρμόζεται με ψεκασμό πολύ μικρών σωματιδίων, και προορίζεται για επισκευαστικές εργασίες στην προστατευτική επικάλυψη της μπροστινής και πίσω ποδιάς και της λαμαρίνας της πόρτας.

- Για επιτόπου σημειακή εφαρμογή και για μικροεπεμβάσεις φρεσκαρίσματος μετά από εργασίες επισκευής ζημιών από ατύχημα.
- Σαν πρόσθετο ενίσχυσης σε επικαλύψεις προστασίας, βάσης PVC, από χτυπήματα χαλικιών.
- Στεγνώνει σχηματίζοντας μια ανθεκτική στην τριβή επικάλυψη η οποία προστατεύει από τη διάβρωση.
- Στεγνώνει γρήγορα, μπορεί να τριφτεί όταν στεγνώσει πλήρως, βάφεται άμεσα με όλες τις κοινές βαφές.

Χημικός τύπος: Συνθετικές Ρητίνες.

Χρώμα: Ανοιχτό.

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό R της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σπρέι	500 ml	12	1427043



Σπρέι Προστασίας Κατά των Χαλικιών, Μαύρο

Επικαλυπτικό υλικό το οποίο εφαρμόζεται με ψεκασμό μικρών σωματιδίων και προορίζεται για επισκευαστικές εργασίες στην προστατευτική επικάλυψη της μπροστινής και πίσω ποδιάς και της λαμαρίνας της πόρτας.

- Για επιτόπου σημειακή εφαρμογή και για μικροεπεμβάσεις φρεσκαρίσματος μετά από εργασίες επισκευής ζημιών από ατύχημα.
- Σαν πρόσθετο ενίσχυσης σε επικαλύψεις προστασίας, βάσης PVC, από χτυπήματα χαλικιών.
- Στεγνώνει σχηματίζοντας μια ανθεκτική στην τριβή επικάλυψη η οποία προστατεύει από τη διάβρωση.
- Στεγνώνει γρήγορα, μπορεί να τριφτεί όταν στεγνώσει πλήρως, βάφεται άμεσα με όλες τις κοινές βαφές.

Χημικός τύπος: Συνθετικές Ρητίνες.

Χρώμα: Μαύρο.

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό R της Teroson.

Να είστε προσεκτικοί όταν η βαφή του αυτοκινήτου είναι φρέσκια!



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σπρέι	500 ml	12	1427044

Προστασία Υποδαπέδια Προστασία



Teroson Standard

Υποδαπέδια Προστασία από Ελαστικό

Μη ασφαλτούχο επικαλυπτικό υλικό για μόνιμα ελαστική αντιδιαβρωτική επικάλυψη, ανθεκτική στην τριβή. Μπορεί να βαφεί αφού στεγνώσει.

Χημικός τύπος: Κασουτσούκ.

Χρώμα: Μαύρο.

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	1 L	12	505225

Λαστικόπισσα Πινέλου Terotex P Υποδαπέδια Προστασία Αμαξώματος

Ασφαλτούχο επικαλυπτικό υλικό με υψηλή περιεκτικότητα σε καουτσούκ το οποίο μετά τη σκλήρυνσή του παρέχει μια μόνιμα ελαστική προστασία με άριστες συγκολλητικές ιδιότητες.

Εφαρμόζεται με πινέλο ή σπάτουλα και χρησιμοποιείται κυρίως για μικροεπισκευαστικές εργασίες στο κάτω μέρος του αμαξώματος.

- Για προστασία των βόλων των τροχών από τα χτυπήματα χαλικιών.
- Για την ενίσχυση της υπάρχουσας ασφαλτούχας/ελαστικής επικάλυψης.
- Πολύ αποτελεσματικό για τη μείωση των θορύβων.
 - Εφαρμόζεται σαν λεπτή επίστρωση (μέχρι 4 mm).
 - Μεγάλη αντοχή στο χρόνο χάρη στις ενισχυτικές ίνες που περιέχει.
 - Υψηλή αντοχή στα γδαρσίματα.

Εφαρμογή: Με πινέλο ή σπάτουλα.


Χημικός τύπος: Ασφαλτός/Κασουτσούκ.

Χρώμα: Μαύρο.

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	1,6 kg	12	505223
Δοχείο	3,1 kg	6	505224
Δοχείο	9 kg	1	1427045

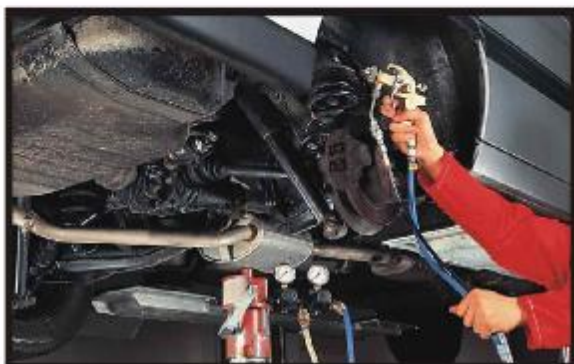

**Standard-Wax Teroson,
Αντισκωριακή Υποδαπέδια Προστασία με Κερί
Αντιδιαβρωτική επικάλυψη για το κάτω μέρος
των οχημάτων με βάση διαλύτη.**

- Σαν πρόσθετο ενίσχυσης σε εργοστασιακές επικαλύψεις βάσης PVC.
- Για την προστασία και τη συντήρηση των μερών του κινητήρα.
- Για την κάλυψη των εργασιών επισκευής μετά από ατύχημα.
- Για την περαιτέρω επεξεργασία και κάλυψη των φθαρμένων επικαλύψεων στο κάτω μέρος του αμαξώματος.

Χημικός τύπος: Κερί, Πολυμερή και Αντισκωριακά Πρόσθετα.
Χρώμα: Ανοιχτόχρωμο, διαφανές.

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	1L	12	505226

**Terotex-Wax,
Αντιδιαβρωτική Επικάλυψη
Κάτω Μέρους Αμαξώματος με Κερί
Υλικό κατάλληλο για την επικάλυψη του κάτω
μέρους του αμαξώματος και την προστασία του
από τη διάβρωση.**

- Σαν πρόσθετο ενίσχυσης σε εργοστασιακές προστατευτικές επικαλύψεις βάσης PVC, PVC/κεριού, ασφάλτου/καουτσούκ και καουτσούκ/ρπτίνης.
- Για μικροεπισκευές και για περαιτέρω επεξεργασίες.
- Για την κάλυψη ξεφλουδισμένης βαφής στους θόλους των τροχών μετά από εργασίες επισκευής ζημιών από ατυχήματα.

Χημικός τύπος: Κερί με Πολυμερές.
Χρώμα: Ανθρακί.

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson, απλικατέρ εκτόξευσης ατμού.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	1 L	12	1427037
Βαρέλι	60 L	1	505247



**Terotex-UltraWax,
Αντιδιαβρωτική Επικάλυψη
Κάτω Μέρους Αμαξώματος
με Κερί**

Υλικό χαμηλής περιεκτικότητας σε διαλύτες αλλά υψηλής σε στερεά -περίπου 70%-, συνεπώς πρόκειται για μια επικάλυψη που δεν συρρικνώνεται και δεν κομματιάζεται.

Χρησιμοποιείται για περαιτέρω επικαλυπτικές εργασίες σε επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα γενικότερα.

Χημικός τύπος: Πολυμερή/Κερί.
Χρώμα: Ανοιχτόχρωμο, διαφανές.

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Βαρέλι	60 L	1	506148

**Terotex Ultra,
Υποδαπέδια Προστασία με Κερί
Επικαλυπτικό προϊόν με χαμηλούς διαλύτες
που παρέχει υψηλής ποιότητας αντιδιαβρωτική
προστασία στο κάτω μέρος του αμαξώματος.**

- Για περαιτέρω ενίσχυση των προστατευτικών επικαλύψεων βάσης PVC, PVC/κεριού, ασφάλτου/καουτσούκ, καουτσούκ/ρπτίνης.
- Εξαιρετική πρόσφυση και σε εργοστασιακές επικαλύψεις (βάσης ρπτίνης/κεριού).



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	1 L	12	1427042

Προστασία Αντιδιαβρωτική Προστασία



Terotex-HV 200 extra, Συντήρηση Κοιλοτήτων με Κερί

Ελαφρώς διζωτροπικό, λεπτόρρευστο διάλυμα σε σπρέι για τη συντήρηση κοιλοτήτων με κερί. Με τη βοήθεια ειδικής αγκιστρωτής μύτης ή ενός σωλήνα έχει τη δυνατότητα ψεκασμού σε όλες τις κοιλοότητες του αμαξώματος που χρειάζονται προστασία.

- Τα συνεργεία χρησιμοποιούν κατά κόρον το Terotex-HV 200 για τον ψεκασμό των κοιλοτήτων του αμαξώματος.
- Ως πρόσθετο ενίσχυσης της εργοστασιακής επικάλυψης συντήρησης κοιλοτήτων σε καινούργια αυτοκίνητα.
- Για περαιτέρω επεξεργασία στη συντήρηση κοιλοτήτων μετά από χρονικό διάστημα 2 ή 3 ετών.
- Ως πρόσθετο ενίσχυσης των αντιδιαβρωτικών επικαλύψεων, μετά από εργασίες επισκευής ζημιών από ατυχήματα.
- Περιέχει σε υψηλή αναλογία αντιδιαβρωτικά συστατικά.
- Εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης-δεν στάζει.
- Υψηλή θερμοκρασιακή αντοχή, χαρακτηριστική οσμή.

Αερίστε καλά τις κοιλοότητες μετά την εφαρμογή του προϊόντος.
Χημικός τύπος: Κερί και Αντισκωριακά Πρόσθετα.
Χρώμα: Καφέ.
Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	1L	12	1427046
Βαρέλι	10L	1	505248
Βαρέλι	60L	1	505249

Terotex-HV 350, Συντήρηση Κοιλοτήτων με Κερί

- Περιέχει αντισκωριακά πρόσθετα σε υψηλή αναλογία.
- Καλή ικανότητα πρόσφυσης-διείσδυση > 3.5mm.
- Ήπια χαρακτηριστική οσμή.
- Ιδανικό για εφαρμογή σε σκουρόχρωμα σκηνήματα (ανθεκτικό σε θερμοκρασίες).

Αερίστε καλά τις κοιλοότητες μετά την εφαρμογή του προϊόντος.
Χημικός τύπος: Κερί, Πολυμερή και Αντισκωριακά Πρόσθετα.
Χρώμα: Ανοιχτό μπλε.
Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός παραγγελίας
Δοχείο	1L	12	1427047
Βαρέλι	10L	1	505250
Βαρέλι	60L	1	505251



Terotex-HV 400, Συντήρηση Κοιλοτήτων με Κερί

Προϊόν πρόληψης της διάβρωσης με χαμηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες και υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά, έχει τη δυνατότητα εφαρμογής σε χαμηλές θερμοκρασίες (ελάχιστη θερμοκρασία 10°C).

Τα συνεργεία χρησιμοποιούν κατά κόρον το Terotex-HV 400 κυρίως για τον ψεκασμό στις κοιλοότητες των αμαξωμάτων.

- Ως πρόσθετο ενίσχυσης της εργοστασιακής επικάλυψης συντήρησης κοιλοτήτων σε καινούργια αυτοκίνητα.
- Για περαιτέρω επεξεργασία στη συντήρηση κοιλοτήτων μετά από χρονικό διάστημα 2 ή 3 ετών.
- Ως πρόσθετο ενίσχυσης των αντιδιαβρωτικών επικαλύψεων, μετά από εργασίες επισκευής ζημιών από ατυχήματα.
- Πολύ υψηλή απόδοση, οικονομικό στη χρήση.
- Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας σε διαλύτες.
- Εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης-αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία.

Αερίστε καλά τις κοιλοότητες μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

Χημικός τύπος: Κερί, Πολυμερή και Αντισκωριακά Πρόσθετα.

Χρώμα: Μπεζ, διαφανές.

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο	1L	12	1427048
Βαρέλι	10L	1	505252
Βαρέλι	60L	1	505253

Προστατευτικό Σπρέι Κοιλοτήτων Teroson

Αντιδιαβρωτική προστασία κοιλοτήτων. Χαμηλού ιξώδους, ελαφρώς διζωτροπικό, σπρέι ελεύθερου ψεκασμού. Με χρήση του σωλήνα ψεκασμού μπορούν να ψεκαστούν ανοιχτές, ορατές κοιλοότητες.

Ιδανικό για επιτόπου σημειακές εφαρμογές και για μικροεπεμβάσεις φρεσκαρίσματος σε μικρής έκτασης περιοχές μετά από εργασίες επισκευής ζημιών από ατυχήματα.

- Εξαιρετική ικανότητα απλώματος (200 mm σε 2 ώρες).
- Δεν στάζει.
- Υψηλή θερμοκρασιακή αντοχή.
- Ιδανικό για πλήρη αντισκωριακή προστασία των συλλεγμένων μερών του αμαξώματος.

Χημικός τύπος: Κερί και Αντισκωριακά Πρόσθετα.

Χρώμα: Μπεζ.

Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.

Ανθεκτικό στη διάβρωση σύμφωνα με την δοκιμή DIN 50021.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδικός παραγγελίας
Σπρέι	500ml	12	1427049

Προστασία Αντιδιαβρωτική Προστασία



Σπρέι Ψυχρού Γαλβανισμού

Αντιδιαβρωτικό, αντισκωριακό αστάρι ψευδαργύρου, για την επισκευή αμαξωμάτων και τον περαιτέρω γαλβανισμό συγκολλημένων ραφών και γαλβανίζε μερών, ιδιαίτερα όταν δεν θα επακολουθήσει βαφή.

- Ηλεκτρικά αγώγιμο (υγρό και στεγνό).
- Αφήστε να στεγνώσει 8-12 ώρες πριν τις εργασίες βαφής.

Χημικός τύπος: Ψευδάργυρος με Εποξικό Υλικό Σύνδεσης.
Χρώμα: Γκρι.
Καθαρισμός: Ακετόνη.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Σπρέι	300 ml	12	1427066

Multi-Wax, Σπρέι Κεριού Γενικής Χρήσης

Το διάφανο προστατευτικό κέρι είναι ένα υψηλής αποτελεσματικότητας αντισκωριακό υλικό για προληπτική περιποίηση, προστασία και συντήρηση.

Το έζηνα σχεδιασμένο μεκ ψεκασμού απλώνει στο κάτω μέρος του αμαξώματος μια μεγάλη επίπεδου τύπου επικάλυψη και το σωληνάκι επέκτασης που δίδεται μαζί με το δοχείο επιτρέπει τον ψεκασμό σε όλες τις καλύψεις.

- Το μεκ ψεκασμού επιτυγχάνει εξαιρετική επιφανειακή επικάλυψη με ευκρινώς καθορισμένο περίγραμμα.
- Για συντήρηση, προστασία και επισκευή.
- Παρέχει μόνιμη προστασία σε δύσκολα προσβάσιμες καλύψεις του αμαξώματος.

Το Multi-Wax Σπρέι Τεγοσον είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μακροχρόνια προστασία σε αυτοκίνητα τα οποία είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας. Είναι επίσης κατάλληλο για τη συντήρηση και την προστασία εργαλείων και εξοπλισμού κηπουρικής, όπως χορτοκοπτικές μηχανές, σκαλιστήρια και φτυάρια.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Σπρέι	500 ml	24	505228

Διαφανές Προστατευτικό Σπρέι Κερι


Αντιδιαβρωτικό, αντισκωριακό, προστατευτικό, επικαλυπτικό σπρέι για χρήση σε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά τμήματα του αμαξώματος, σε μηχανές, κιβώτια ταχυτήτων και άξονες.

Διευκολύνει τη συναρμολόγηση πλαστικών εξαρτημάτων, σταματάει θορύβους από τριξίματα και σφουρίγματα. Δεν προσβάλλει ελαστικά και πλαστικά μέρη.

Χημικός Τύπος: Κέρι.
Χρώμα: Διαφανές.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Σπρέι	300ml	12	505227

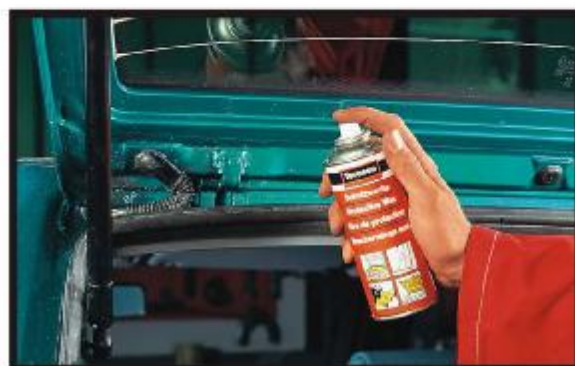

Αντιδιαβρωτικό Σπρέι "MINIO"

Αντισκωριακό αστάρι που στεγνώνει γρήγορα, για το αστάρισμα ακατέργαστων φύλλων χάλυβα που πρόκειται στη συνέχεια να επικαλυφθούν.

- Δεν περιέχει Μόλυβδα.
- Στεγνώνει γρήγορα.
- Μπορεί να βαφεί.

Χημικός τύπος: Μίγμα Βερνίκι Νιτρο-κυτταρίνης.
Χρώμα: Ανοιχτό γκρι.
Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό D της Τεγοσον ή Ακετόνη.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Σπρέι	400 ml	12	1427054

Μεταβολέας Σκουριάς σε Σπρέι

Το γνωστό προϊόν της Loctite x-80 σε συσκευασία σπρέι είναι ένα προϊόν που μέσω της αναγωγής "μετατρέπει την σκουριά σε σίδηρο".

Το προϊόν αφού ψεκαστεί μέσα σε 15 λεπτά, μετατρέπει τη σκουριά σε ένα σταθερό συστατικό και αφήνει μια προστατευτική επικάλυψη η οποία μπορεί να αμμοβοληθεί, να τριφτεί, να βαφεί ή να στοκαριστεί ανάλογα με τις ανάγκες.
Χρώμα: Γκρι, μαύρο.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Σπρέι	300ml	12	1427103

Loctite 7500, Μεταβολέας Σκουριάς

Ο μεταβολέας σκουριάς είναι ένα προϊόν που μέσω της αναγωγής μετατρέπει τη σκουριά και είναι ειδικά σχεδιασμένο για την αντισκωριακή επεξεργασία μικρών σκουριασμένων σημείων/κηλίδων σε αυτοκίνητα και σε διάφορες επισκευαστικές εφαρμογές συνεργείου.

Το προϊόν μέσα σε 15 μόνο λεπτά, μετατρέπει τη σκουριά σε ένα σταθερό συστατικό και αφήνει μια προστατευτική επικάλυψη η οποία μπορεί να αμμοβοληθεί, να τριφτεί, να βαφεί ή να στοκαριστεί ανάλογα με τις ανάγκες.
Χημικός τύπος: Γαλάκτωμα από Συνθετικό Λατέξ.
Χρώμα: Γκρι.
Καθαρισμός: Με νερό.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ/Κιβ	Κωδ. Παραγγελίας
Μπουκάλι	90ml	12	1427462
Δοχείο	1 L	6	1427463
Δοχείο	5 L	1	1427465



Διαφανές Προστατευτικό Σπρέι Κερι

Αντιδιαβρωτικό, αντιοξειδωτικό, προστατευτικό, επικαλυπτικό σπρέι για χρήση σε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά τμήματα του αμαξώματος, σε μηχανές, κιβώτια ταχυτήτων και άξονες. Διευκολύνει τη συναρμολόγηση πλαστικών εξαρτημάτων, σταματάει θορύβους από τριξίματα και σφουρίγματα. Δεν προσβάλλει ελαστικά και πλαστικά μέρη. Χημικός Τύπος: Κερί. Χρώμα: Διαφανές.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Σπρέι	300 ml	12	505227

Πιστόλι Εφαρμογής Προϊόντων Υποδαπέδιας Προστασίας, UBC Teroson

Πιστόλι με ρυθμιστικό μπεκ, κατάλληλο για τον ψεκασμό προϊόντων από δοχείο 1 L. Χρησιμοποιείται με τα προϊόντα υποδαπέδιας προστασίας:

Terotex-Record 2000
Terotex-Super 3000
Terotrend
Terotex-Wax
Terotex-Ultra
Standard
Standard Wax

Πίεση λειτουργίας: 3-5 bar.

Καθαρισμός: όταν τελειώσει η εργασία με το πιστόλι, ψεκάστε στο εσωτερικό του πιστολιού το κατάλληλο καθαριστικό μέσο. Καθαρίστε καλά τις σπές αέρα στο σημείο σύνδεσης με το δοχείο του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μπεκ ρυθμίζεται για την όσο το δυνατόν πιο επιθυμητή ροή του προϊόντος.



Συμβατό με	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο 1 L	1	1	1427766

Αντάπτορας Νάilon για την Εφαρμογή Κεριών Υποδαπέδιας Προστασίας



Προσαρμόζεται στο πιστόλι UBC της Teroson για τον ψεκασμό των κεριών υποδαπέδιας προστασίας HV.

Συμβατό με	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Δοχείο 1 L	1	1	1427768

Προστασία Πιστόλια Εφαρμογής

Πιστόλι Εφαρμογής Κεριού από Μετάγγιση Δοχείων HV της Teroson

Χρησιμοποιείται για τη μετάγγιση κεριού από βαρέλια στη φιάλη 1 L που είναι προσαρμοσμένη στη βάση του πιστολιού.

Κατάλληλο για τον ψεκασμό των κεριών Terotex HV-200, Terotex HV-350, Terotex HV-400.



Συμβατό με	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Βαρέλαιο	1	1	1427734

Σύστημα Αντλίας HKU 3:1

Σύστημα αντλίας για εφαρμογή των προϊόντων υποδαπέδιας προστασίας με κερί από βαρέλαιο 60 L.

Περιέχει:

- Αντλία με αναλογία 3:1
- Ζεύγος σωλήνων, μήκους 10 m
- Πιστόλι SATA LM 2000 KK με ταχυσύνδεσμο, Kit με τρεις προεκτάσεις, οι οποίες είναι:
 - Εύκαμπτη Νάilon Προέκταση, μήκους 1500mm, διαμέτρου 6mm με μπεκ που ψεκάζει ακτινικά 360°.
 - Ημι - εύκαμπτη Νάilon Προέκταση, μήκους 1300mm, διαμέτρου 6mm, με μπεκ που ψεκάζει εμπρός και παραπλεύρως.
 - Αγκιστρωτή Προέκταση Teroson, με μπεκ 4mm τύπου Venturi.



Πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας γερμανικών προδιαγραφών G.S.

Αυτοπιστοποίηση παραγωγής βάσει των προδιαγραφών της ΕΕ. κατά EC 89/392/EEC.

Συμβατό με	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Βαρέλαιο		1	505254

Ιδανικό για Terotex HV 200 extra, HV 350, HV 400, Wax-UBC

Σύστημα Αντλίας SATA

Για δοσομέτρηση προϊόντων υποδαπέδιας προστασίας από βαρέλι 60 L:

Terotex-Ultra
Terotex-Wax
Terotex Airless

Κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος αυτού είναι ότι συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της προχωρημένης συμβατικής τεχνολογίας ψεκασμού με τα πλεονεκτήματα του συστήματος ψεκασμού χωρίς αέρα.

Επιτρέπει στο χειριστή να ψεκάζει σχεδόν χωρίς νέφος μια ιδανική, ομοιόμορφη στρώση σε μεγάλες επιφάνειες, παράλληλα όμως εισχωρεί και σε γωνίες και εσοχές σε δύσκολα σημεία του δαπέδου. Με κατάλληλη ρύθμιση της πίεσης προϊόντος και πίεσης ψεκασμού, μπορεί αφ' ενός ένα υλικό με κοουτσούκ όπως το Terotex Airless να ψεκαστεί απαλά, και αφ' ετέρου ένα κερί όπως το Terotex-Wax και Terotex-Ultra να ψεκαστούν χωρίς νέφος.

Συμβατό με	Ποσότητα	Τεμ./Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Βαρέλι		1	505255



Ηχομονωτικά/Αντικραδασμικά Φύλλα Terodem-SP 100

Αυτοκόλλητα φύλλα από ασφαλτό και πλαστικό για τη μείωση των κραδασμών και των ανεπιθύμητων θορύβων στις πόρτες και τα πλαϊνά ταμπλό.

- Αυτοκόλλητα.
- Εύκολη εφαρμογή.
- Χρώμα: Αλουμινίου.
- Καθαρισμός (προετοιμασία) των επιφανειών:
- Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ. / Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Κουτί	6 φύλλα 50x25 cm	1	1427067

Ηχομονωτικά Φύλλα, Terodem-SP 200

Υψηλής ποιότητας αυτοκόλλητα ηχομονωτικά πατάκια, με προστατευτική μεμβράνη πολυουρεθάνης, για το καπό του κινητήρα και το πορτ-μπαγκάζ.


Μειώνουν τους θορύβους στο εσωτερικό της καμπίνας των επιβατών. Ιδανικά για την προστασία των αποσκευών στο πορτ-μπαγκάζ.

- Με επιφανειακή επικάλυψη πολυουρεθάνης.
- Αυτοκόλλητα.
- Εύκολη εφαρμογή.
- Ανθεκτικά στα λάδια, στη βενζίνη, στη θερμότητα και στο νερό.
- Αφλεκτα-άκαυστα, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 75200, MVSS 302.

Χρώμα: Γκρι.
Καθαρισμός (προετοιμασία) των επιφανειών:
Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ. / Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Κουτί	2 φύλλα 100x50 cm	6	1427068

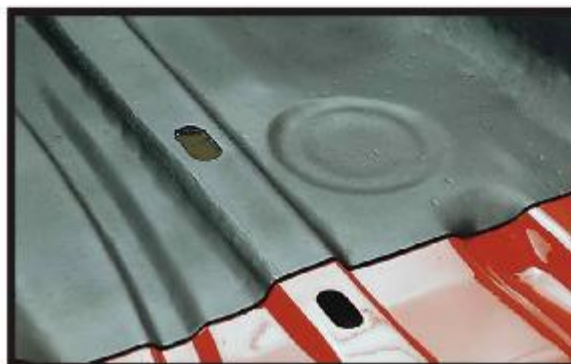

Ηχομονωτικά Φύλλα (Πισσόχαρτα) Terodem-SP 300

Αυτοκόλλητα φύλλα από ασφαλτό και πλαστικό για τη μείωση και απόσβεση των ανεπιθύμητων θορύβων από το δάπεδο.

Ελαστικό όταν θερμαίνεται. Το υλικό εφαρμόζει τέλεια σε διαφορετικά σχήματα δαπέδων όταν θερμαίνεται με πιστόλι θερμού αέρα. Διεσθύει σε χαραμάδες και γωνίες.

- Αυτοκόλλητα.
- Εύκολη εφαρμογή.
- Χρώμα: Μαύρο.
- Καθαρισμός (προετοιμασία) των επιφανειών:
- Καθαριστικό & Διαλυτικό FL της Teroson.



Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ. / Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Κουτί	4 φύλλα 50x50 cm	1	1427069

Terodem 5500

Ηχομονωτικά Φύλλα (πισσόχαρτα) Terodem-SP 300 σε συσκευασία παλέτας, 60 φύλλα 100x50cm.

Συσκευασία	Ποσότητα	Τεμ. / Κιβ.	Κωδ. Παραγγελίας
Παλέτα	60 φύλλα 100x50 cm	1	1427070